ING. PAVOL FEDORČÁK, PhD.
mobil: 0949 803 607, **e-mail:** fedorcak@enau.sk

PRÍPADOVÁ PÍSOMNÁ SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU

vypracovaná podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti



Stavba:	**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY**
Miesto:	p.č.: 199/1, k.ú.: Mojmírovce
Vypracoval:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Dátum:	Ferbuár 2022

Obsah

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 4
2 PREDMET ENERGETICKÉHO AUDITU 5
2.1 Účel spracovania energetického auditu 5
2.2 Podklady pre spracovanie prípadovej štúdie energetického auditu 5
2.3 Použité vyhlášky a súvisiace normy 5
2.4 Umiestnenie posudzovanej budovy 6
3 OPIS SÚČASTNÉHO STAVU 6
3.1 Energetické vstupy 7
3.2 Spotreba elektrickej energie: 8
3.3 Spotreba zemného plynu 9
4 TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE BUDOVY 11
4.1 Miestne a normalizované klimatické podmienky 11
4.2 Technické parametre budovy 12
4.3 Geometrická schéma budovy 13
4.4 Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií 13
4.5 Skladba a prehľad transparentných konštrukcií 16
5 ENERGETICK Á HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY – SÚČASTNÝ STAV 17
5.1 Merná potreba tepla na vykurovanie – Súčasný stav 17
5.2 Výpočet dodanej energie podľa miesta spotreby – súčasný stav 18
5.2.1 Potreba energie na vykurovanie – súčasný stav 18
5.2.2 Potreba energie na prípravu teplej vody – súčasný stav 18
5.2.3 Potreba energie na osvetlenie – súčasný stav 18
5.2.4 Celková potreba energie – súčasný stav 19
5.2.5 Primárna energia – súčasný stav 19
5.3 Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia nedostatkov 20
5.3.1 Tepelná ochrana 20
5.3.2 Vykurovanie a príprava teplej vody 20
5.3.3 Osvetlenie 20
5.4 Stanovenie východiskového stavu pre výpočet úspor 21
6 ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY – NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 22
6.1 Zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií 23
6.1.1 Technické parametre budovy – navrhovaný stav 23
6.1.2 Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií 23
6.1.3 Skladba a prehľad transparentných konštrukcií 25
6.1.4 Merná potreba tepla na vykurovanie – navrhovaný stav 26
6.2 Výpočet potreby energie podľa miesta spotreby – navrhovaný stav 27
6.2.1 Potreba energie na vykurovanie – navrhovaný stav 27
Inštalácia núteného vetrania so spätným získaním tepla 27
6.3 Potreba energie podľa miesta spotreby – navrhovaný stav 28

6.3.1 Potreba energie na vykurovanie – navrhovaný stav 28

6.3.2 Potreba energie na ohrev TV – navrhovaný stav 29

6.3.3 Potreba energie na osvetlenie – navrhovaný stav 30

6.3.4 Inštalácia fotovoltaických panelov 31

6.4 Meranie spotreby energie 31

7 REKAPITULÁCIA A POTENCIÁL ÚSPOR PO OPATRENIACH 31

7.1 Celková potreba energie – navrhovaný stav 32

7.2 Primárna energia – navrhovaný stav 32

8 EKONOMICKÉ HODNOTENIE 33

9 ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE 36

10 REALIZÁCIA PROJEKTU PROSTREDNÍCTVOM GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY 37

11 OPATRENIA MERANIA, RIADENIA A REGULÁCIE SPOTREBY TEPLA 42

12 ZÁVER 44

13 SÚHRNÝ INFORMAČNÝ LIST 45

14 SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM 46

15 OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI 47

16 FOTODOKUMENTÁCIA 48

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Objednávateľ energetického auditu

Názov:	**Obec Mojmírovce**
Adresa sídla:	Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Palka, starosta obce
IČO:	00308269
DIČ:	2021252739
Kontaktná osoba	Ing. Martin Palka, starosta obce
Telefón:	+421 905 503 828
e-mail:	martin.palka@mojmirovce.sk

Predmet energetického auditu

Názov:	**BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY MOJMÍROVCE**
Adresa sídla:	Školská ulica 894, 951 15 Mojmírovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Palka, starosta obce
Telefón:	+421 905 503 828
IČO:	00308269
DIČ:	2021252739

Spracovateľ energetického auditu

Názov spoločnosti:	**ENAU s.r.o.**
Sídlo:	Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou
Kancelária / poštová adresa:	Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	50444026
DIČ:	212 034 0167
IČ DPH:	SK 212 034 0167
V zastúpení:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Telefón:	+421 949 803 607
E-mail:	pavol.fedorcak@yahoo.com
Údaje z obchodného registra:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: S.r.o., vložka č. 33249/P
Energetický audítor:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD. - registračné číslo 321/2014-0050. Zapísaný v zozname Energetických audítorov podľa § 12 ods. 9. zákona č. 321/2014 Z.z.
Spolupracovali:	Ing. Andrea Štefanková, Ing. Norbert Horváth

2 PREDMET ENERGETICKÉHO AUDITU

2.1 Účel spracovania energetického auditu

Hlavným účelom energetického auditu je poskytnúť komplexné informácie o budove a jej energetických systémoch s dôrazom na návrh nízkouhlíkových opatrení a využitia energetických služieb s garantovanou úsporou energie.
Cieľom tejto správy z energetického auditu je aj odborná podpora pri monitorovaní a riadení spotreby energie vo verejných budovách a to zvyšovaním informovanosti hlavne zamestnancov verejného sektora, ktorí sa zaoberajú nízkouhlíkovými opatreniami a vyhodnocovaním spotreby energie. Z toho dôvodu je správa z energetického auditu prehľadne štrukturovaná vrátane farebne zvýraznených textových pasáží, ktorých účelom je vysvetliť predmetnú problematiku, prípadne popísať spôsob výpočtu. Číselné hodnoty sú vždy zobrazované tabuľkovou formou a navrhované nízkouhlíkové opatrenia sú z dôvodu prehľadnosti a porovnania zobrazené spolu s parametrami súčasného stavu budovy a jej systémov.
Predmetom EA je zhodnotenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, posúdenie spotreby energie súčasných technických systémov budov, návrh opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budov, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budovách, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

Energetický audit je určený pre vlastníka budovy, pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach implementácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budov.

V rámci riešenia energetického auditu neboli identifikované potreby zadavateľa vrátane identifikácie neakcepotovateľných opatrení.

2.2 Podklady pre spracovanie prípadovej štúdie energetického auditu

- Údaje o spotrebe a nákladoch na teplo v rokoch 2018, 2019, 2020
- Dostupná stavebná a výkresová dokumentácia
- Osobné konzultácie s prevádzkovateľom objektu
- Obhliadka objektu
- Fotodokumentácia

2.3 Použité vyhlášky a súvisiace normy

- Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 321/2014 Z. z.“).

- Vyhláška 324/2016 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 2016, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- STN EN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.

- STN EN ISO 13790: Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie.

- STN EN ISO 13370: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou.

- STN EN ISO 13789: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním.


- STN EN 128 31 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN 73 0550 – Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach.

- STN EN ISO 13790/NA: Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. Národná príloha.

2.4 Umiestnenie posudzovanej budovy

Posudzovaná budova Materskej školy sa nachádza v obci Mojmírovce, v katastrálnom území Mojmírovce, okres Nitra, Nitrianský kraj.

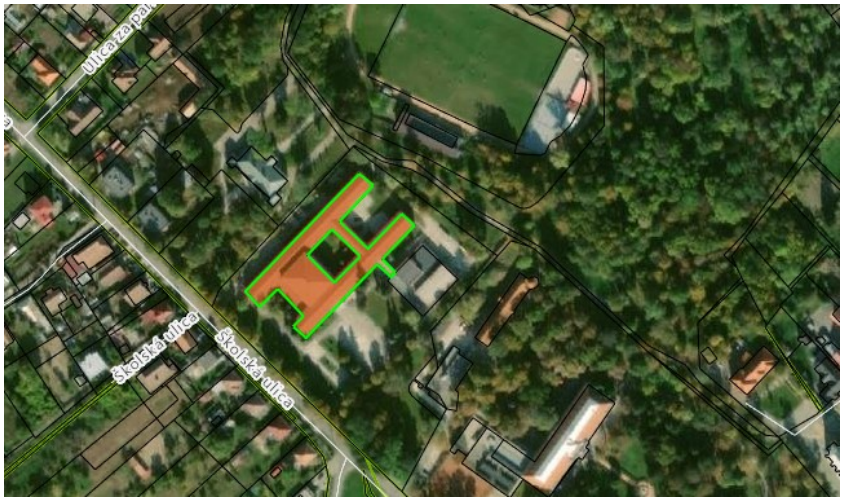

3 OPIS SÚČASTNÉHO STAVU

Využitie budovy.
Budova je využívaná ako budova školy a školských zariadení.

Budova nie je pamiatkovo chránená.

Tepelná obálka
Predmetom projektového hodnotenia je významná obnova pre zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Mojmírovciach. Materská škola sa nachádza v budove základnej školy na prvom podlaží. Budova je dvojpodlažná, so sedlovou strechou bez podpivničenia. Konštrukčný systém je stenový murovaný z pórobetónových panelov. Na výpočet potreby tepla na vykurovanie Budovy škôl a školských zariadení bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, projektovým počtom dennostupňov D = 3083K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,4°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C
Obvodová stena OP1 je z pórobetónových panelov hr. 250 mm zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm.
Podlaha na teréne P1 je z podkladného betónu hr. 150 mm s cementovým poterom hr. 80 mm.
Výplne okenných a dverných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prechodu tepla U_w = 1,40 W/(m^{2}K).

Technické zariadenia budov

Vykurovanie

Budova je jednopodlažná. Vykurovací systém budovy je konvekčný s teplotným spádom 70/50. Distribučná sieť je tvorená ležatým rozvodom v suteréne vedeným pri podlahe, od ktorého je napojené pripájacie potrubie k radiátorom vo vykurovacích priestoroch. Potrubia napájané jednotlivé vykurovacie spotrebiče sú z PE-X. Vykurovacie telesá sú doskovée s termostatickými hlavicami. Systém je hydraulicky vyregulovaný. Kotolňa je vo vedľajšej budovy zakladnej školy. Teplo je produkované z kaskády troch plynových kondenzačných kotlov Vitoplex 100 s výkonom jedného 250 kW. Následne sú z od nich riešené čerapdlové okruhy riadené ekvitermicky.

Systém prípravy teplej vody

Príprava teplej vody je riešená v elektrických zásobníkoch. Distribučná sieť od zásobníka je tvorená z oceľových/plastových rúr, ktoré sú sú tepelné izolované. Cirkuláciu teplej vody nie je.

Systém osvetlenia

Jedná sa o čiastočne rekonštruované priestory materskej školy v komplexe budov základnej školy v obci Mojmírovce. V budove sa nachádzajú bežné zásuvkové rozvody a kancelárska technika.

Elektroinštalácia a osvetlenie je rekonštruované. Osvetlenie je riešené žiarivkovými a žiarovkovými svietidlami, vo vestibule sú už inštalované ledkové svietidlá. Osvetlenie je ovládané spínačmi.

3.1 Energetické vstupy

Prehľad o energetických vstupoch a nákladoch na energie v predchádzajúcich kalendárnych rokoch je spracovaný na základe údajov o vyfakturovaných množstvách jednotlivých druhov energetických nosičov. Energetické vstupy sú podrobnejšie členené podľa účelu spotreby na:
• vykurovanie (UK),
• prípravu teplej vody (TV),
• vetranie (VET) - ak relevantné,
• osvetlenie (OSV),
• ostatné - zahŕňa inú spotrebu ako vyššie uvedené.

Spotreba energie uvedená v členení podľa účelu obsahuje aj pomernú časť prípadných strát z výroby a rozvodu energie, vzniknutých v objekte energetického auditu.
Uvedené náklady obsahujú len variabilnú zložku obstarávacej ceny energetických nosičov, t.j. obsahuje len zložky ceny súvisiace s množstvom dodanej energie. Takto okliešténá hodnota nákladu je uvádzaná z dôvodu objektívneho výpočtu ekonomickej návratnosti navrhovaných racionalizačných opatrení. Náklady na energie sú uvedené bez DPH.
V predmete energetického auditu dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa nerealizujú.
Objemy nakupovaných energonosičov boli za ostatné tri roky nasledovné:

3.2 Spotreba elektrickej energie:

Z obce boli dodané len ročné zúčtovacie faktúry (neboli dodané spotreby po mesiacoch).


V rámci areálu školy je riešené jedno meranie plynu a elektriny. Preto spotreba pre materskú školu bola odhadnutá výpočtovým odhadom.


Budova je v súčasnosti napojená na elektrinu a zemný plyn. V predmete energetického auditu dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa nerealizujú. Objemy nakupovaných energonosičov (dodané z obce) boli za ostatné tri roky (uvažovalo sa s rokmi 2018, 2019, 2020) nasledovné:

Rok	*Spotreba (kWh)*	*Náklady spolu (€)*	*Priemerná cena (€/kWh)*
2018	8 610	1 321 €	0,1534
2019	8 208	1 259 €	0,1534
2020	8 339	1 279 €	0,1534
Priemer	***8 386***	***1 286***	***0,1534***

Tabuľka 1: Prehľad spotreby a nákladov na elektriny v rokoch 2018 - 2020

Priemerná spotreba elektrickej energie dosiahla v ostatných troch rokoch hodnotu 8,386 MWh/rok, čo pri priemernej cene 0,1534 €/kWh predstavuje ročné náklady na elektrinu na úrovni 1286,- €. Vývoj spotreby a nákladov za elektrinu za ostatné dva roky je znázornený v nasledujúcich grafoch.

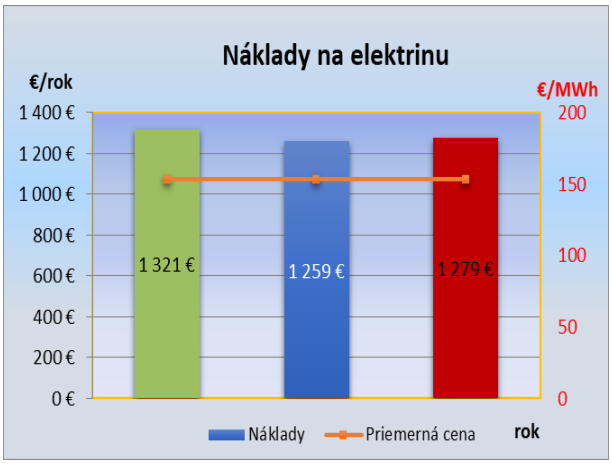

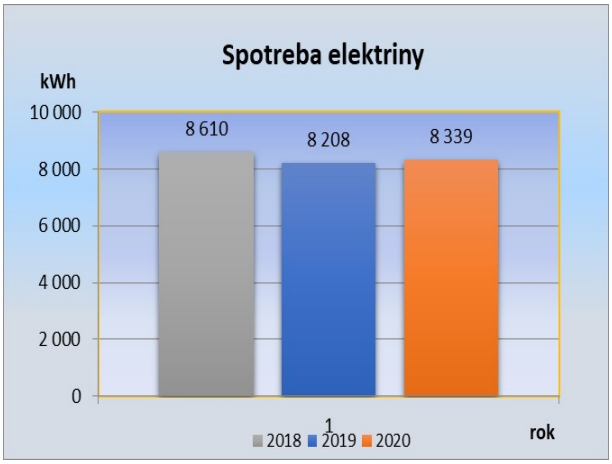

Grafy spotreby elektriny a nákladov za elektrinu v rokoch 2018– 2020

Zároveň sa na spotrebe elektrickej energie (okrem osvetlenia) podieľajú aj významné elektrické spotrebiče (napr. chladnička, výpočtová technika, tlačiareň, kávovar)..

3.3 Spotreba zemného plynu


Z obce boli dodané len ročné zúčtovacie faktúry (neboli dodané spotreby po mesiacoch).

V rámci areálu školy je riešené jedno meranie plynu a elektriny. Preto spotreba pre materskú školu bola odhadnutá výpočtovým odhadom.

Teplo je v budove vyrábané zo zemného plynu. Prehľad spotreby zemného plynu na vykurovanie vrátane čiastkových nákladov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

rok	*Spotreba (kWh)*	*Náklady spolu (€)*	*Priemerná cena (€/kWh)*
2018	74 234	2 969 €	0,0400
2019	73 051	2 922 €	0,0400
2020	69 301	2 772 €	0,0400
Priemer	***72 196***	***2 888 €***	***0,0400***

Tabuľka 1: Prehľad spotreby a nákladov na zemný plyn v rokoch 2020 - 2021

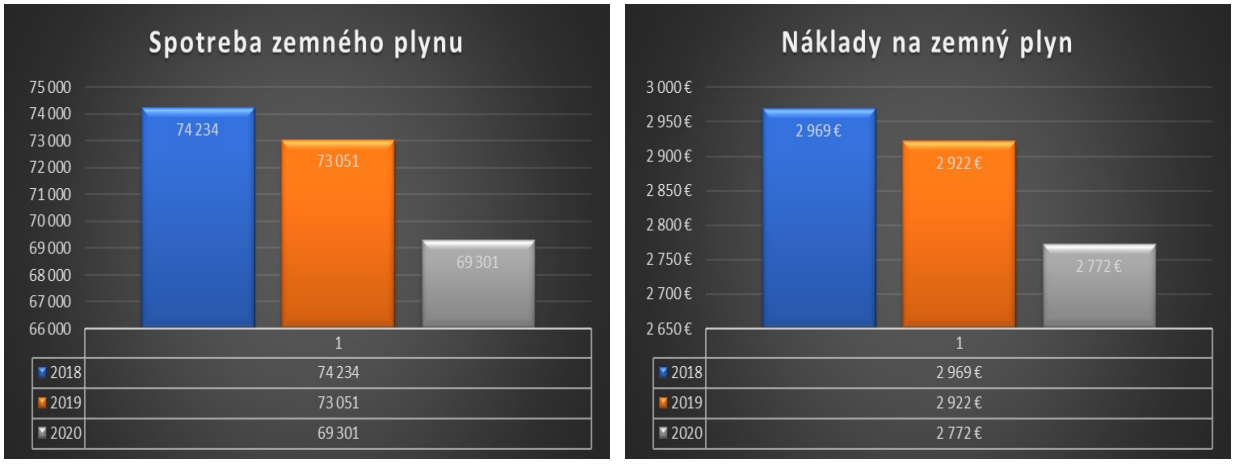

Obrázok 1: Prehľad spotreby a nákladov na zemný plyn v rokoch 2018 – 2020


Priemerná spotreba zemného plynu vo výkonových jednotkách za posledné dva roky je na úrovni **72,196 MWh/rok** za cenu **0,0400 €/kWh**.
V energetickej náročnosti výroby sú zahrnuté všetky technologické procesy vrátane prípravných a prídavných procesov.


Celková štruktúra odberu energetických nosičov podľa predložených faktúr je z hľadiska spotreby výrazne prevažovaná spotrebou zemného plynu – na úrovni 90%, z hľadiska platieb za energie náklady na zemný plyn predstavujú 69% z celkových nákladov na energiu.

Súhrnná tabuľka energetických vstupov:

Vstupy palív a energie	Jednotka	Množstvo	Výhrevnosť MWh/jedn.	Obsah energie [MWh]	Ročné náklady [euro]
Nákup elektrickej energie	MWh	8,39		8,39	1 286,35
Nákup tepla	MWh				
Zemný plyn	MWh	72,20		72,20	2 887,83

Hnedé uhlie	t				
Čierne uhlie	t				
Koks	t				
Iné pevné fosílne palivá	t				
Ťažký vykurovací olej	t				
Biomasa	t				
Ľahký vykurovací olej	t				
Nafta	t				
Iné energeticky využiteľné plyny	tis. m_N^3				
Druhotná energia	GJ				
Obnoviteľné zdroje energie	MWh				
Iné palivá	t				
Celkom vstupy palív a energie				**80,58**	**4 174,18**
Zmena stavu zásob palív					
Celkom vstupy palív a energie				**80,58**	**4 174,18**

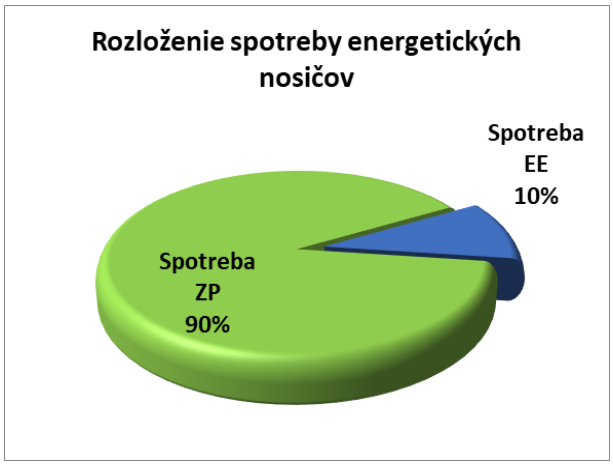

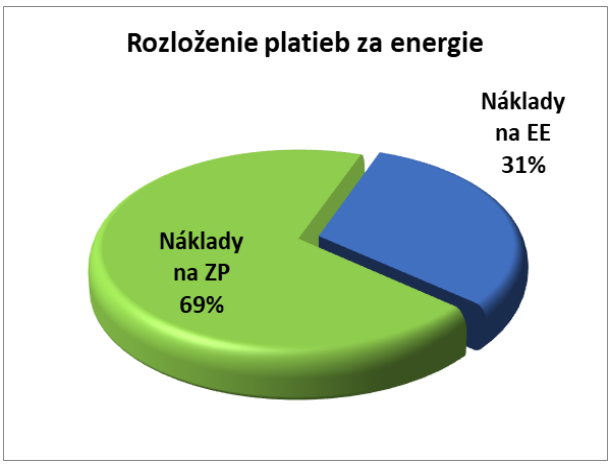

Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie

4 TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE BUDOVY

Pre tepelnotechnické posúdenie budovy bola použitá projektová dokumentácia uvedená v úvode správy. Potrebné detaily boli doplnené pri obhliadke objektov a konzultáciami s investorom. V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov.
Na výpočet potreby tepla na vykurovanie Budovy škôl a školských zariadení bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3083K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,4°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C.

Podľa výzvy na predkladanie žiadosti : 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – jednotlivé budovy musia byť nízkoenergetické, ultranízkoenergetické a takmer s nulovou spotrebou energie. Výzva sa odvoláva na zákon 555/2004 a vyhlášku MDVRR 324/2016 Z.z, ktorá je nadradená nad STN 13 790. Vo vyhláške sú dané jednotlivé energetické triedy pre jednotlivé miesta spotreby pre normalizované hodnotenie, preto sa pri výpočte potreby tepla na vykurovanie brali normalizované hodnoty podľa vyhlášky 324/2016. Následne normalizovaný výpočet súčasného stavu a normalizovaný výpočet návrhových opatrení bude premietnutý do skutočných hodnôt dennostupňovej metódy danou užívaním stavby v ekonomickom a environmentálnom hodnotení.

4.1 Miestne a normalizované klimatické podmienky

MH - Miestne hodnoty - STN 13 790 NA

			Hodnoty
Vonkajšia výpočtová teplota	q_e	(°C)	-11
Veterná oblasť, rýchlosť vetra	v	(m/s)	do 2
Vnútorná výpočtová teplota	q_i	(°C)	18,4
Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia	q_{ae}	(°C)	2,91
Priemerný počet vykurovacích dní	d		216
Priemerný počet dennostupňov	D		3513

Vykurovací režim budovy v reálnej prevádzke nezodpovedá počtu dennostupňov podľa lokality. Vykurovanie v budove je prispôsobené prevádzke, v miestnostiach sa vykuruje vždy podľa potreby a obsadenia miestnosti. Vykurovacia teplota vnútorných priestorov zodpovedá účelu využitia budovy.

Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie normalizovaným hodnotením boli použité normalizované vstupné údaje o vonkajších klimatických podmienkach a vnútornom prostredí budovy. Normalizované hodnotenie bolo použité len pri porovnaní merných potrieb tepla objektu podľa STN 73 0540-2.

NH - Normalizované hodnoty

			Hodnoty
Vonkajšia výpočtová teplota	q_e	(°C)	-11
Veterná oblasť, rýchlosť vetra	v	(m/s)	-
Upravená vnútorná výpočtová teplota	q_i	(°C)	18,4

Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia	q_{ae}	(°C)	3,86
Priemerný počet vykurovacích dní	d		212
Priemerný počet dennostupňov	D		3083


Výpočtové podmienky pre zimné obdobie:

Podľa bodu 5.1. a tabuľky 2 STN 73 0540 – 3:2012 vonkajšia výpočtová teplota vzduchu v zimnom období sa určí pre miesto budovy v závislosti od zemepisnej polohy podľa mapy teplotných oblastí a v závislosti na nadmorskej výške

Mojmírovce, 140 m.n.m, v 1.T.O,

(1x(-10))+(1,0 x(-0,40)) = -10+ (-0,40) = -10,40°C

θ_e = - 11 °C

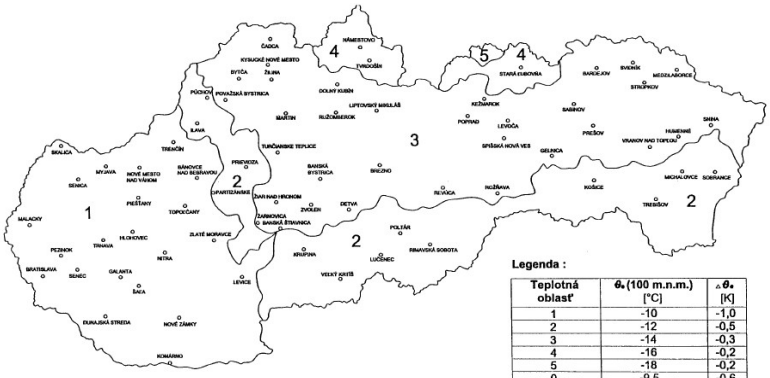

Obrázok A.1 – Mapa teplotných oblastí Slovenska v zimnom období

Výpočtová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu sa určuje pre teplotu vonkajšieho vzduchu

φ_e = 84 %

Výpočtová teplota vnútorného vzduchu pre budovy škôl (prerušované vykurovanie) v bode 8.2. z tabuľky 14 STN 73 05 40 – 2

θ_i = 18,4 °C

Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v bode 4.1. z tabuľky 1 STN 73 05 40 – 3


φ_i = 50 %

4.2 Technické parametre budovy

Celková zastavaná plocha [m^2]	A	721,50
Obostavaný vykurovaný objem [m^3]	V_b	2344,88
Merná plocha [m^2]	A_b	721,50
Ochladzovaná obalová konštrukcia [m^2]	$\sum A_i$	1132,46
Faktor tvaru budovy [1/m]	$\sum A_i/V_b$	0,483
Počet nadzemných podlaží		1
Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]	$h_{k,pr}$	3,3

4.3 Geometrická schéma budovy

PÔDORYS I. NADZEMNÉ PODLAŽIE

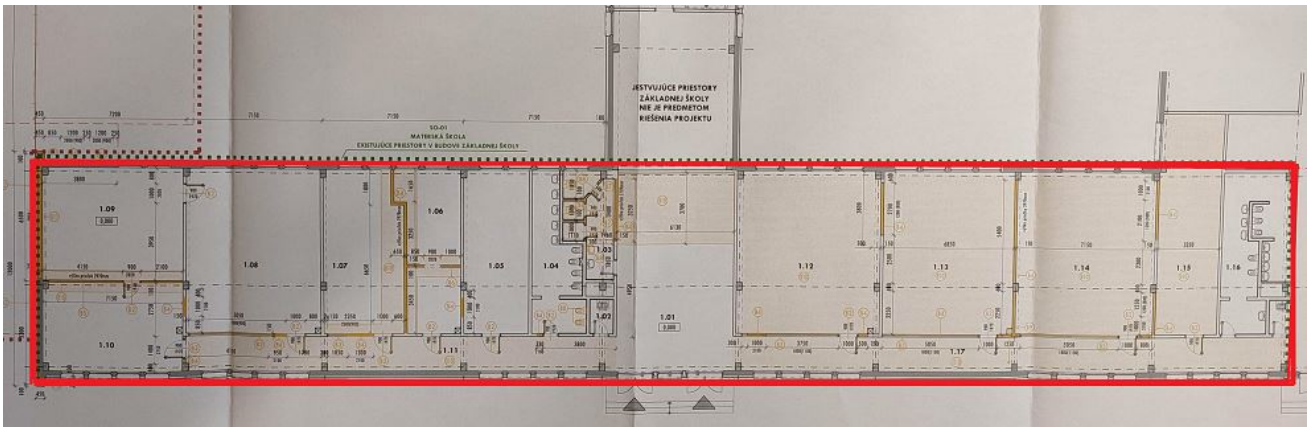

4.4 Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií

Podľa článku 4.1 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou $\varphi_i \leq 80\%$ musia mať taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou *U* alebo tepelný odpor konštrukcie *R,* aby bola splnená požiadavka

$$U \leq U_N$$

$$R \geq R_N$$

$$U = \frac{1}{R_{si} + R + R_{se}}$$

Podľa článku 4.3 STN 73 0540:2012 steny, stropy, strechy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou $\varphi_i \leq 80\%$ musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θ_{si}, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní. Vnútorná povrchová teplota sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\theta_{si} \geq \theta_{si.N} = \theta_{si,80} + \Delta\theta_{si}$$

Podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu θ_{ai} = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi = 50 % je kritická povrchová teplota na vznik plesní $\boldsymbol{\theta_{si,80} = 12,6\ °C}$.
Bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania.
Miestnosti s prerušovaným vykurovaním s poklesom teploty vnútorného vzduchu do 5K a so súčiniteľom prestupu tepla na vnútornom povrchu konštrukcie stien a stropov $\boldsymbol{\Delta\theta_{si} = 0,2°C}$ a podláh $\boldsymbol{\Delta\theta_{si} = 0,5°C}$.

OP1 - Obvodová stena
Typ: Zvislá konštrukcia - tepelný tok vodorovne, do exteriéru

č.	Vrstva stavebnej konštrukcie	d (m)	λ (W/m.K)	μi	c (J/kg.K)	ρ (kg/m³)	χj	Plocha konštrukcie (m2)		Cm
1	Vápennocementová omietka	0,015	0,990	19,0	790	2000	23700	BŠ	263,80	67148288
2	Pórobetónový panel	0,250	0,290	5,0	960	695	166800			
3	Vápennocementová	0,015	0,990	19,0	790	2000	23700			

	omietka									
4	Lepiaca malta	0,005	0,840	18,0	920	1400	6440			
5	Tepelná izolácia z minerálnej vlny	0,100	0,038	1,0	1020	100	10200			
6	Vápennocementová omietka	0,015	0,990	19,0	790	2000	23700			

Výpočtové okrajové podmienky		
Vonkajšia výpočtová teplota	Θ_e [°C]	-11
Priemerná teplota v interiéri	Θ_i [°C]	20
Vlhkosť exteriéru	Ψ_e[%]	84
Vlhkosť interiéru	Ψ_i[%]	50
Odpor konštrukcie	**R**[m².K/W]	3,55
Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie	$\mathbf{R_{se}}$[m².K/W]	0,04
Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie	$\mathbf{R_{si}}$[m².K/W]	0,13
Teplotný faktor na vnútornom povrchu	$\mathbf{f_{Rsi}}$	0,965
Kritická povrchová teplota pre vznik plesní	$\Theta_{si,80}$ [°C]	12,62
Bezpečnostná prirážka	$\Delta\Theta$si [°C]	0,2

			HODNOTENIE
VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla	U [W/m².K]	**0,27**	U ≤ U_N
Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla	U_N [W/m².K]	**0,22**	nevyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie	R [m².K/W]	**3,72**	R ≥ R_N
Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie	R_N [m².K/W]	**4,40**	nevyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU vnútorná povrchová teplota	Θsi [°C]	**18,92**	Θsi ≥ Θsi,N
Najnižšia vnútorná povrchová teplota	$\mathbf{\Theta_{si,N}}$ **[°C]**	**12,82**	vyhovuje

P1 - Podlaha na teréne

Typ: Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo nadol, do zeminy

č.	**Vrstva stavebnej konštrukcie**	**d** (m)	λ (W/m.K)	**μi**	**c (J/kg.K)**	**ρ (kg/m³)**	**χj**	**Plocha konštrukcie (m2)**		**Cm**
1	Keramická dlažba	0,020	0,140	17000,0	1100	1200	26400	**BŠ**	721,50	374048349
2	Cementový poter	0,080	1,160	19,0	840	2000	134400			
3	Hydroizolácia	0,0035	0,210	14480,0	1470	1114	5732			
4	Podkladný betón	0,150	1,360	23,0	1020	2300	351900			
	Zemina		2,000	2,0						

Výpočtové okrajové podmienky		
Vonkajšia výpočtová teplota	Θ_e [°C]	5
Priemerná teplota v interiéri	Θ_i [°C]	20
Vlhkosť exteriéru	Ψ_e[%]	99
Vlhkosť interiéru	Ψ_i[%]	50
Odpor podlahovej konštrukcie	$R_Ł$[m².K/W]	0,23
Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie	$\mathbf{R_{se}}$[m².K/W]	0

Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie	R_{si}[m².K/W]	0,17	
Teplotný faktor na vnútornom povrchu	f_{Rsi}	0,937	
Kritická povrchová teplota pre vznik plesní	$\Theta_{si,80}$ [°C]	12,62	
Bezpečnostná prirážka	$\Delta\Theta_{si}$ [°C]	1,0	
Podlahová plocha vykurovaného suterénu	A (m2)	721,50	
Exponovaný obvod podlahy vykurovaného suterénu	P (m)	126,45	
Hrúbka steny	**w (m)**	0,40	
Charakteristický rozmer podlahy	**B´(m)**	11,41	
Ekvivalentná hrúbka podlahy	**dt(m)**	1,20	
VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla podlahy bez tepelnej izolácie po okrajoch	Uo [W/m².K]	**0,37**	
Odpor zvislej okrajovej izolácie	R_D[m².K/W]	**0,00**	
Prídavná efektívna hrúbka izolácie	**d´(m)**	0,00	
Hĺbka izolácie pod terénom	**D(m)**	0,00	
Korekčný stratový súčiniteľ	**ΔΨ**	0,00	
Ustálená tepelná vodivosť	**Ls**	0,00	**HODNOTENIE**
VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla podlahy s tepelnou izoláciou po okrajoch	U [W/m².K]	**0,37**	U ≤ U_N
Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla	U_N [W/m².K]	**0,40**	vyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie	R [m².K/W]	**2,70**	R ≥ R_N
Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie	RN [m².K/W]	**2,50**	vyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU vnútorná povrchová teplota	Θsi [°C]	**19,05**	Θsi ≥ Θsi,N
Najnižšia vnútorná povrchová teplota	**$\Theta_{si,N}$ [°C]**	**13,62**	vyhovuje

Porovnanie netransparentných stavených konštrukcií súčasný stav:

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje 985,3 m². Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,27 W.m^{-2}.K^{-1} do 0,37 W.m^{-2}.K^{-1}. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 338,5 W/K, čo predstavuje 56,3 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Stavebná konštrukcia	Plocha (m²)	U (W.m^{-2}.K^{-1})	U_N (W.m^{-2}.K^{-1})	Hodnotenie
Zvislé steny nad terénom				
OP1 - Obvodová stena	263,80	0,27	0,22	Nevyhovuje
Stavebná konštrukcia	**Plocha (m²)**	**U (W.m^{-2}.K^{-1})**	**$U_{W,N}$ (W.m^{-2}.K^{-1})**	**Hodnotenie**
Podlaha				
P1 - Podlaha na teréne	721,50	0,37	0,40	Vyhovuje


4.5 Skladba a prehľad transparentných konštrukcií

Porovnanie transparentných stavených konštrukcií súčasný stav:
Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 147,2 m^2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 1,40 $W.m^{-2}.K^{-1}$ do 1,40 $W.m^{-2}.K^{-1}$. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 262,6 $W.K^{-1}$, čo predstavuje 43,7 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Otvorová konštrukcia	počet n	a	b	Plocha (m^2)	U ($W.m^{-2}.K^{-1}$)	Merná tep. strata ($W.K^{-1}$)	$U_{W,R1}$ ($W.m^{-2}.K^{-1}$)	Hodnotenie
Plastové okno	50	1,30	2,00	130,00	1,40	182,0	0,85	Nevyhovuje
Plastové dvere	4	1,30	3,30	17,16	1,40	24,0	0,85	Nevyhovuje

Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený v nasledujúcom grafe.

Položka	Plocha (m^2)	H (W/K)	Podiel (%)
Obvodové steny nad terénom	263,8	71,0	11,8
Stropné konštrukcie	0,0	0,0	0,0
Otvorové konštrukcie	147,2	206,0	34,3
Podlaha na teréne	721,5	267,5	44,5
Vplyv tepelných mostov	-	56,6	9,4
Suma	1132,5	601,1	100
Pevné konštr.	985,3	338,5	56,3

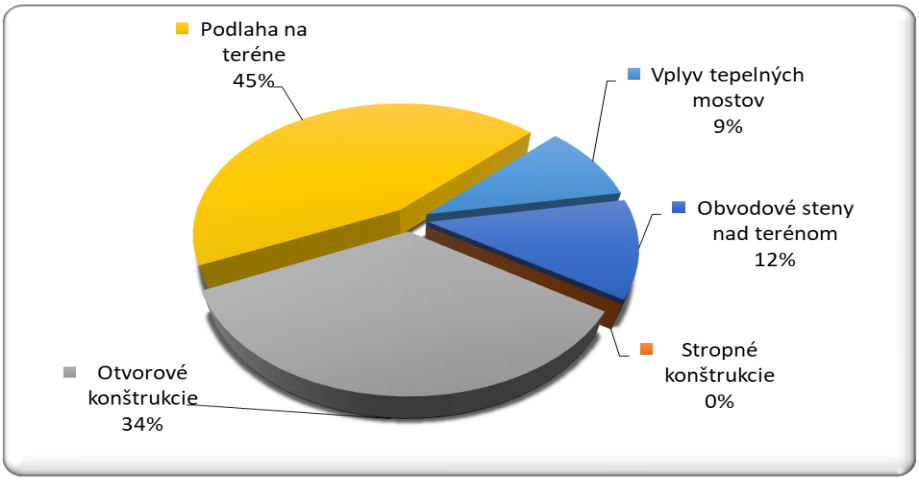

V nasledujúcej tabuľke je uvedený priemerný súčiniteľ prechodu tepla obvodovými konštrukciami :

Faktor tvaru budovy	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	Normalizovaná hodnota	Hodnotenie podľa STN

	U_{Priem}	$U_{W,N}$	73 0540-2
	$(W.m^{-2}.K^{-1})$	$(W.m^{-2}.K^{-1})$	
0,483	0,531	0,33	Nevyhovuje

5 ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY – SÚČASTNÝ STAV

5.1 Merná potreba tepla na vykurovanie – Súčasný stav

Potreba tepla na vykurovanie je určená výpočtom na základe tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budovy. Nezahŕňa vlastnosti zdroja tepla a vykurovacej sústavy.
Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy v zmysle vyhlášky č.324/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa použije projektové hodnotenie určenia potreby energie v budove vyrátaním s použitím návrhových vstupných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a stavebných konštrukcií.
Vo výpočte energetickej hospodárnosti budovy sa uvažuje objekt ako budova škôl a školských zariadení.
Na výpočet potreby tepla na vykurovanie Budovy škôl a školských zariadení bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3083 K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,4°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C.

EXISTUJÚCI STAV		
Merná potreba tepla na vykurovanie	splnenie požiadavky	Normalizovaná merná potreba tepla na vykurovanie
$Q_{h,nd}$	≤	$Q_{h,nd,N}$
kWh/(m².a)		kWh/(m².a)
60,49	>	**27,85**
	nevyhovuje	
Energetická hospodárnosť budovy	splnenie požiadavky	Normalizovaná energetická hospodárnosť budovy
Q_{EP}	≤	$Q_{EP,N}$
kWh/(m².a)		kWh/(m².a)
51,44	>	**27,6**
	nevyhovuje	

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy **nie je** nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v zmysle STN 73 0540 - 2.
Energetické kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie budovy **nie je** splnené pre obidve, budova **nespĺňa** kritérium energetickej hospodárnosti budovy v zmysle STN 73 0540 –2, STN EN ISO 1370 a zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2 Výpočet dodanej energie podľa miesta spotreby – súčasný stav

5.2.1 Potreba energie na vykurovanie – súčasný stav

ŠKÁLA ENERGETICKÝCH TRIED NA VYKUROVANIE - BUDOVY ŠkôL a ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ							
Energetická trieda	A	**B**	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 28	**29 - 56**	57-84	85-112	113-140	141-168	> 168

Potreba energie na vykurovanie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na vykurovanie
Q_{nd} kWh/(m².a)	≤	Q_N kWh/(m².a)
55,36	< **B**	**56**

5.2.2 Potreba energie na prípravu teplej vody – súčasný stav

ŠKÁLA ENERGETICKÝCH TRIED NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY - BUDOVY ŠkôL							
Energetická trieda	A	**B**	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 6	**7.-12**	13-18	19-24	25-30	31-36	> 36

Potreba energie na prípravu teplej vody	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na ohrev TV
Q_{nd} kWh/(m².a)	≤	Q_N kWh/(m².a)
11,77	< **B**	**12**

5.2.3 Potreba energie na osvetlenie – súčasný stav

ŠKÁLA ENERG. TRIED NA OSVETLENIE - BUDOVY ŠkôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.							
Energetická trieda	A	B	**C**	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 9	10-I8	**19-23**	24-27	28-34	35-41	> 41

Potreba energie na osvetlenie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na osvetlenie
Q_{nd} kWh/(m².a)	≤	Q_N kWh/(m².a)
20,8	<	**18**

	C	

5.2.4 Celková potreba energie – súčasný stav

ŠKÁLA ENERG. TRIED CELKOVÁ POTREBA ENERGIE - BUDOVY ŠKôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.							
Energetická trieda	A	B	**C**	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 43	44-86	**87-125**	126-163	164-204	205-245	> 245

Celková potreba energie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka celkovej potreby energie
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
87,92	>	**86**
	C	

5.2.5 Primárna energia – súčasný stav

ŠKÁLA ENERG. TRIED PRIMÁRNA ENERGIA - BUDOVY ŠKôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.								
Energetická trieda	A0	A1	**B**	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 34	35-68	**69-136**	137-204	205-272	273-340	341-408	> 408

Primárna energia	splnenie požiadavky	Minimálna požiadavka primárnej energii
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
133,4	>	**34,0**
	B	

5.3 Zhodnotenie súčasného stavu a identifikácia nedostatkov

5.3.1 Tepelná ochrana

- obvodový plášť murovaný z porobetónového panelu je zateplený. Stavebné konštrukcie nevyhovujú súčasným požiadavkám normy STN 73 0540
- okná nespĺňajú požiadavky normy STN 73 0540
- podlahy na teréne nie sú tepelne izolované.

5.3.2 Vykurovanie a príprava teplej vody

Vykurovanie

- Vykurovanie – plynové kondenzačné kotle – mimo tepelnej obálky riešenej budovy

Príprava teplej vody


- elektrický ohrev TV

5.3.3 Osvetlenie


- Elektroinštalácia a osvetlenie je rekonštruované. Osvetlenie je riešené žiarivkovými a žiarovkovými svietidlami, vo vestibule sú už inštalované ledkové svietidlá. Osvetlenie je ovládané spínačmi.
- absencia regulácie osvetlenia
- absencia merania spotreby elektrickej energie na osvetlenie

5.4 Stanovenie východiskového stavu pre výpočet úspor

Porovnanie spotreby energie na vykurovanie [kWh/rok] v jednotlivých rokoch prepočítané na dlhodobý priemer s výpočtovou hodnotou potreby energie na vykurovanie.

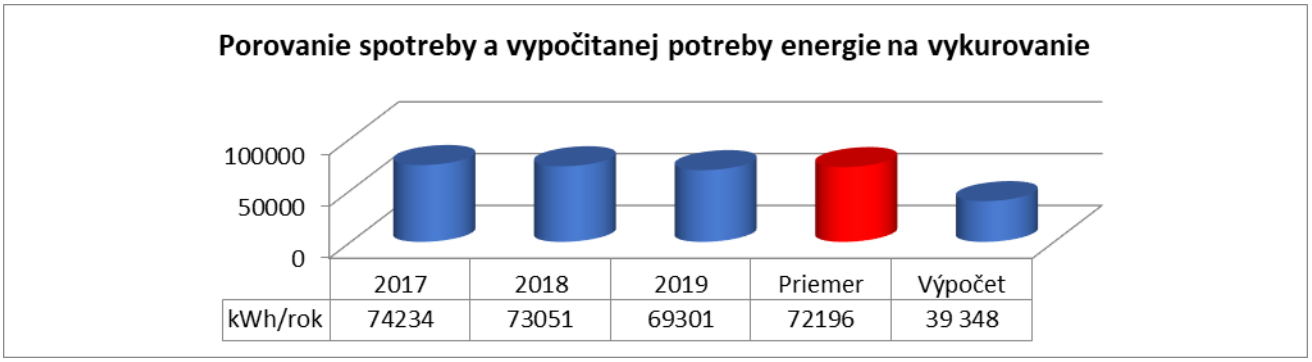

Vo vyššie uvedenom grafe vidno rozdiel skutočnej spotreby a vypočítanej potreby energie. Vykurovací režim budovy v reálnej prevádzke nezodpovedá počtu dennostupňov podľa lokality. Vykurovanie v budove je prispôsobené prevádzke, v miestnostiach sa vykuruje vždy podľa potreby a obsadenia miestnosti. Vykurovacia teplota vnútorných priestorov zodpovedá účelu využitia budovy.
Porovnanie spotreby elektrickej energie [kWh/rok] v jednotlivých rokoch prepočítané na dlhodobý priemer s výpočtovou hodnotou potreby elektrickej energie.

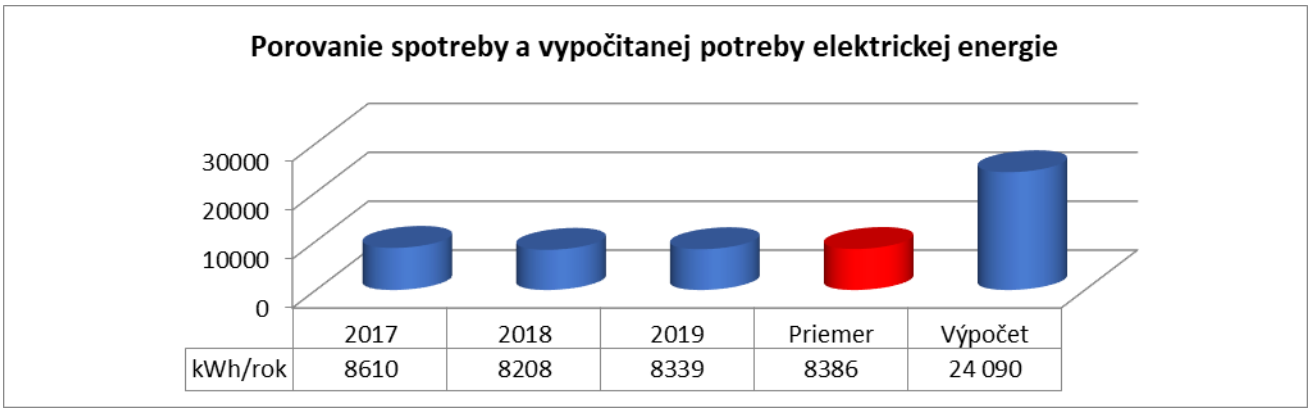

Vo vyššie uvedenom grafe vidno rozdiel skutočnej spotreby a vypočitanej potreby elektrickej energie. Spotreba elektrickej energie v reálnej prevádzke nezodpovedá vypočitanej potrebe. Spotreba elektrickej energie v budove je prispôsobené prevádzke, v miestnostiach sa využíva vždy podľa potreby a obsadenia miestnosti.

6 ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY – NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

Pre dosiahnutie úspor energií v hodnotenej budove sa spracovatelia energetického auditu zamerali na úsporné opatrenia v oblasti:

1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru
2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
3. meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
4. Ohrev TV
5. rekonštrukcia interiérového osvetlenia, zásuvkového rozvodu
6. FV

V rámci zákona 555/2005 sa odporúča inštalovať nabíjacia stanica pre automobily.

Opatrenia na zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky sú navrhované tak, aby boli zohľadnené požiadavky platných legislatívnych predpisov a noriem s ohľadom realizovateľnosť a na ekonomickú návratnosť.

Návrh riešení na úsporu energií je tvorený tak, aby boli dosiahnuté požiadavky technickej normy STN 73 0540-2 pre normalizovanú hodnotu.

Pri návrhu riešení na dosiahnutie úspor energií sa vychádza z týchto požiadaviek a predpokladov:

- dosiahnutie požiadaviek technickej normy STN 73 0540-2 pre normalizovanú hodnotu pre po 31. decembri 2020 (tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií)
- dosiahnutie minimálnej hodnoty horná hranica energetickej triedy A0 pre **primárna energiu A0 (budova s takmer nulovou spotrebou energoe)**
- iné opatrenia súvisiace s úsporami energií
- dosahované úspory energie pre jednotlivé navrhované opatrenia sú vyčísľované zo skutočnej spotreby energií, t.j. priemernej spotreby energií za posledné 3 roky prepočítanej na dlhodobý priemer

6.1 Zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je významná obnova pre zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Mojmírovce realizáciou resp.:

- zateplení základov obvodových stien pod terénom do hĺbky 1,00 metra
- výmenou výplní otvorových konštrukcií
- inštaláciou rekuperácie

Základ obvodových stien sa zateplí tepelnou izoláciou XPS hr. 160 mm zvislo pod terén do hĺbky 1,00 metra.
Výplne okenných a dverných otvorov sa vymenia za plastové s izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla U_w = 0,85 W/(m^{2}K).

6.1.1 Technické parametre budovy – navrhovaný stav

Celková zastavaná plocha [m^2]	A	721,50
Obostavaný vykurovaný objem [m^3]	V_b	2344,88
Merná plocha [m^2]	A_b	721,50
Ochladzovaná obalová konštrukcia [m^2]	$\sum A_i$	1132,46
Faktor tvaru budovy [1/m]	$\sum A_i/V_b$	0,483
Počet nadzemných podlaží		1
Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]	$h_{k,pr}$	3,25

6.1.2 Skladba a prehľad netransparentných konštrukcií

OP1 - Obvodová stena
Typ: Zvislá konštrukcia - tepelný tok vodorovne, do exteriéru

č.	Vrstva stavebnej konštrukcie	d (m)	λ (W/m.K)	μi	c (J/kg.K)	ρ (kg/m^3)	χj	Plocha konštrukcie (m2)		Cm
1	Vápennocementová omietka	0,015	0,990	19,0	790	2000	23700	BŠ	263,80	65064249
2	Pórobetónový panel	0,250	0,290	5,0	960	695	166800			
3	Vápennocementová omietka	0,015	0,990	19,0	790	2000	23700			
4	Lepiaca malta	0,005	0,840	18,0	920	1400	6440			
5	Tepelná izolácia z minerálnej vlny	0,100	0,038	1,0	1020	100	10200			
6	Vápennocementová omietka	0,010	0,990	19,0	790	2000	15800			

Výpočtové okrajové podmienky		
Vonkajšia výpočtová teplota	Θ_e [°C]	-11
Priemerná teplota v interiéri	Θ_i [°C]	20
Vlhkosť exteriéru	Ψ_e[%]	84
Vlhkosť interiéru	Ψ_i[%]	50
Odpor konštrukcie	**R**[m².K/W]	3,54

Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie	R_{se}[m².K/W]	0,04	
Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie	R_{si}[m².K/W]	0,13	
Teplotný faktor na vnútornom povrchu	f_{Rsi}	0,965	
Kritická povrchová teplota pre vznik plesní	$\Theta_{si,80}$ [°C]	12,62	
Bezpečnostná prirážka	$\Delta\Theta$si [°C]	0,2	**HODNOTENIE**
VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla	U [W/m².K]	**0,27**	U ≤ U_N
Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla	U_N [W/m².K]	**0,22**	nevyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie	R [m².K/W]	**3,71**	R ≥ R_N
Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie	R_N [m².K/W]	**4,40**	nevyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU vnútorná povrchová teplota	Θsi [°C]	**18,91**	Θsi ≥ Θsi,N
Najnižšia vnútorná povrchová teplota	**$\Theta_{si,N}$ [°C]**	**12,82**	vyhovuje

P1 - Podlaha na teréne

Typ: Vodorovná konštrukcia - tepelný tok zvislo nadol, do zeminy

č.	Vrstva stavebnej konštrukcie	d (m)	λ (W/m.K)	μi	c (J/kg.K)	ρ (kg/m³)	χj	Plocha konštrukcie (m2)		Cm
1	Keramická dlažba	0,020	0,140	17000,0	1100	1200	26400	BŠ	721,50	374048349
2	Cementový poter	0,080	1,160	19,0	840	2000	134400			
3	Hydroizolácia	0,0035	0,210	14480,0	1470	1114	5732			
4	Podkladný betón	0,150	1,360	23,0	1020	2300	351900			
Sokel	Tepelná izolácia XPS	0,160	0,038	100,0						
	Zemina		2,000	2,0						

Výpočtové okrajové podmienky		
Vonkajšia výpočtová teplota	Θ_e [°C]	5
Priemerná teplota v interiéri	Θ_i [°C]	20
Vlhkosť exteriéru	Ψ_e[%]	99
Vlhkosť interiéru	Ψ_i[%]	50
Odpor podlahovej konštrukcie	R_J[m².K/W]	0,23
Odpor na vonkajšej strane stavebnej konštrukcie	R_{se}[m².K/W]	0
Odpor na vnútornej strane stavebnej konštrukcie	R_{si}[m².K/W]	0,17
Teplotný faktor na vnútornom povrchu	f_{Rsi}	0,952
Kritická povrchová teplota pre vznik plesní	$\Theta_{si,80}$ [°C]	12,62
Bezpečnostná prirážka	$\Delta\Theta_{si}$ [°C]	1,0
Podlahová plocha vykurovaného suterénu	A (m2)	721,50
Exponovaný obvod podlahy vykurovaného suterénu	P (m)	126,45
Hrúbka steny	**w (m)**	0,40
Charakteristický rozmer podlahy	**B´(m)**	11,41
Ekvivalentná hrúbka podlahy	**dt(m)**	1,19

VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla podlahy bez tepelnej izolácie po okrajoch	Uo [W/m^2.K]	**0,37**	
Odpor zvislej okrajovej izolácie	**R_D**[m^2.K/W]	**4,21**	
Prídavná efektívna hrúbka izolácie	**d´(m)**	8,26	
Hĺbka izolácie pod terénom	**D(m)**	1,00	
Korekčný stratový súčiniteľ	**ΔΨ**	-0,51	
Ustálená tepelná vodivosť	**Ls**	203,95	**HODNOTENIE**
VÝSLEDOK VÝPOČTU súčiniteľ prechodu tepla podlahy s tepelnou izoláciou po okrajoch	U [W/m^2.K]	**0,28**	U ≤ U_N
Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla	U_N [W/m^2.K]	**0,40**	vyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU tepelný odpor konštrukcie	R [m^2.K/W]	**3,54**	R ≥ R_N
Normalizovaná hodnota tepelného odporu konštrukcie	RN [m^2.K/W]	**2,50**	vyhovuje
VÝSLEDOK VÝPOČTU vnútorná povrchová teplota	Θsi [°C]	**19,28**	Θsi ≥ Θsi,N
Najnižšia vnútorná povrchová teplota	**$Θ_{si,N}$ [°C]**	**13,62**	vyhovuje

Porovnanie netransparentných stavebných konštrukcií navrhovaný stav:
Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje 985,3 m^2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,22 W.m^{-2}.K^{-1} do 0,28 W.m^{-2}.K^{-1}. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 181,7 W/K, čo predstavuje 39,8 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Stavebná konštrukcia	Plocha (m^2)	U (W.m^{-2}.K^{-1})	U_N (W.m^{-2}.K^{-1})	Hodnotenie
Zvislé steny nad terénom				
OP1 - Obvodová stena	263,80	0,27	0,22	Nevyhovuje
Stavebná konštrukcia	**Plocha (m^2)**	**U (W.m^{-2}.K^{-1})**	**$U_{W,N}$ (W.m^{-2}.K^{-1})**	**Hodnotenie**
Podlaha				
P1 - Podlaha na teréne	721,50	0,28	0,40	Vyhovuje

6.1.3 Skladba a prehľad transparentných konštrukcií


Porovnanie transparentných stavebných konštrukcií navrhovaný stav:
Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 147,2 m^2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,85 W.m^{-2}.K^{-1} do 0,85 W.m^{-2}.K^{-1}. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 181,7 W.K^{-1}, čo predstavuje 39,8 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Otvorová konštrukcia	počet n	a	b	Plocha (m^2)	U (W.m^{-2}.K^{-1})	Merná tep. strata (W.K^{-1})	$U_{W,R1}$ (W.m^{-2}.K^{-1})	Hodnotenie

Plastové okno	50	1,30	2,00	130,00	0,85	110,5	0,85	Vyhovuje
Plastové dvere	4	1,30	3,30	17,16	0,85	14,6	0,85	Vyhovuje

Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom po navrhovaných úpravách je uvedený v nasledujúcom grafe.

Položka	Plocha (m^2)	H (W/K)	Podiel (%)
Obvodové steny nad terénom	263,8	71,1	15,6
Stropné konštrukcie	0,0	0,0	0,0
Otvorové konštrukcie	147,2	125,1	27,4
Podlaha na teréne	721,5	204,0	44,7
Vplyv tepelných mostov	-	56,6	12,4
Suma	1132,5	456,8	100
Pevné konštr.	985,3	275,1	60,2

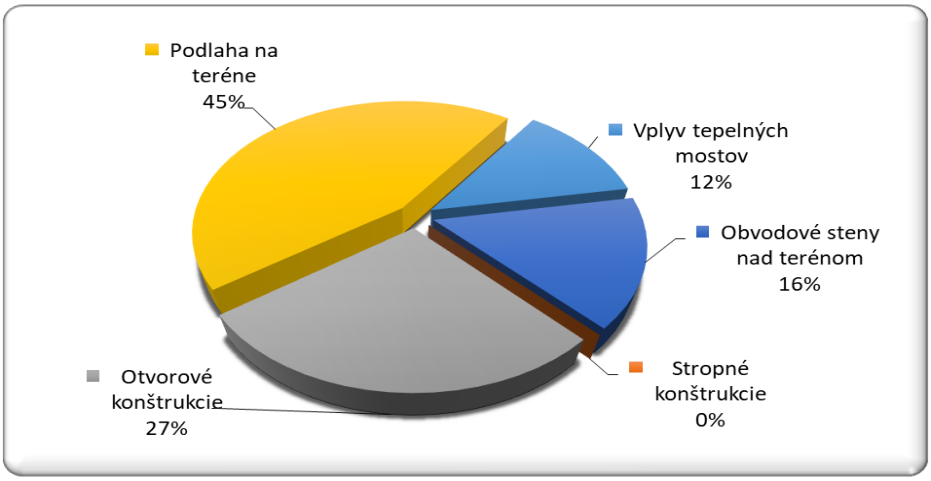

Faktor tvaru budovy	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla U_{Priem} ($W.m^{-2}.K^{-1}$)	Normalizovaná hodnota $U_{W,N}$ ($W.m^{-2}.K^{-1}$)	Hodnotenie podľa STN 73 0540-2
0,48	0,403	0,334	Nevyhovuje

Po návrhových opatreniach priemerný súčiniteľ prechodu tepla nevyhovuje odporúčanej hodnote.

6.1.4 Merná potreba tepla na vykurovanie – navrhovaný stav

Na výpočet potreby tepla na vykurovanie Budovy škôl a školských zariadení bola použitá mesačná metóda, uvažuje sa s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, normalizovaným počtom dennostupňov D = 3083K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,4°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86°C.

NAVRHOVANÝ STAV		
Merná potreba tepla na vykurovanie	splnenie požiadavky	Normalizovaná merná potreba tepla na vykurovanie
$Q_{h,nd}$	≤	$Q_{h,nd,N}$
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
45,1	>	**31,46**
	nevyhovuje	
Energetická hospodárnosť budovy	splnenie požiadavky	Normalizovaná energetická hospodárnosť budovy
Q_{EP}	≤	$Q_{EP,N}$
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
37,5	>	**27,6**
	nevyhovuje	

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy **nie je** nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v zmysle STN 73 0540 - 2.
Energetické kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie budovy **nie je** splnené , budova **nespĺňa** kritérium energetickej hospodárnosti budovy v zmysle STN 73 0540 –2, STN EN ISO 1370 a zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6.2 Výpočet potreby energie podľa miesta spotreby – navrhovaný stav

6.2.1 Potreba energie na vykurovanie – navrhovaný stav

Inštalácia núteného vetrania so spätným získaním tepla

Pre zlepšenie parametrov vnútorného prostredia a pre dosiahnutie úspor energie spojených s vetraním priestorov sa navrhuje inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou.

Pre splnenie energetického kritéria a zároveň aj podľa súčasného využívania budovy návrh núteného vetrania so spätným získavaním tepla bude inštalovaný na 60 % z celkového objemu budovy (účinnost 80 percent).

V prípade požiadavky vetrania ďalších priestorov zváži projektant s investorom.

- inštalácia centrálnej rekuperačnej jednotky / resp. lokálnych jednotiek (viď PD)

- inštalácia regulačného systému pre vetracie jednotky

- zabezpečenie vzduchotesnosti objektu vhodnými technickými opatreniami (potreba riešenia v projekte ASR a VZT)

- minimálna účinnosť núteného vetrania so spätným získavaním tepla na úrovni 80 %

- kontrola vzduchotesnosti objektu tzv. „Blower door testom“

NAVRHOVANÝ STAV		
Merná potreba tepla na vykurovanie	splnenie požiadavky	Normalizovaná merná potreba tepla na vykurovanie
$Q_{h,nd}$	≤	$Q_{h,nd,N}$
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
31,3	<	**31,46**
	vyhovuje	
Energetická hospodárnosť budovy	splnenie požiadavky	Normalizovaná energetická hospodárnosť budovy
Q_{EP}	≤	$Q_{EP,N}$
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
25,7	<	**27,6**
	vyhovuje	

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy **je** nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v zmysle STN 73 0540 - 2.
Energetické kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie budovy **je splnené** pre obidve, budova **spĺňa** kritérium energetickej hospodárnosti budovy v zmysle STN 73 0540 –2, STN EN ISO 1370 a zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.3 Potreba energie podľa miesta spotreby – navrhovaný stav

6.3.1 Potreba energie na vykurovanie – navrhovaný stav

Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie

Výmena zdroja tepla

Zdroj energie - existujúci

Rozvody UK a radiátorov

Po realizácii úsporných opatrení stavebného charakteru je sústavu potrebné vyregulovať.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky vyvážená. Realizáciou návrhových opatrení v tepelnej ochrane dôjde k zásadnému zásahu, ktorý má veľký vplyv na vykurovaciu sústavu. Vlastník podľa § 8 zákona 300/2012 po vykonanej obnove musí zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie plynulej regulácie vykurovacej sústavy je inštalácia automatickej regulácie parametrov

teplonosného média (napr. regulátor diferenčného tlaku, regulačné ventily na pätách stúpačiek) a zároveň aj termostatických regulačných ventilov na každom radiátore.

Zavedenie zónovej regulácie

Základom je rozdelenie budovy do vykurovacích zón, pričom každá zóna je vykurovaná samostatnou vetvou. Rozdelenie zón – ponechať.

Toto opatrenie umožňuje kontrolovať a nastavovať časovo – tepelné režimy v každej vykurovacej zóne individuálne, na základe skutočných potrieb jej užívateľov. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť trvale tepelnú pohodu vo všetkých vykurovaných priestoroch za súčasného zníženia spotreby tepla na ich vykurovanie využívajúc útlmové režimy v jednotlivých zónach.

Inštalácia termostatických hlavíc na radiátoroch

Inštaláciou termostatických ventilov na vykurovacie telesá sa zabezpečí automatická regulácia teploty v miestnosti a zabráni sa zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou automaticky obmedzí prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti, resp. pri pôsobení iných zdrojov tepla.

Potreba energie na vykurovanie po navrhovaných úpravách ukazuje nasledujúca tabuľka :

ŠKÁLA ENERGETICKÝCH TRIED NA VYKUROVANIE - BUDOVY ŠkôL a ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ							
Energetická trieda	**A**	B	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	**< 28**	29 - 56	57-84	85-112	113-140	141-168	> 168

Potreba energie na vykurovanie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na vykurovanie
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m².a)		kWh/(m².a)
26,98	**<**	**B – 56** **A - 28**
	A	

V našom prípade budova po obnove z hľadiska potreby energie na vykurovanie bude patriť do energetickej triedy A.

6.3.2 Potreba energie na ohrev TV – navrhovaný stav

V rámci obnovy budovy odporúčam vymeniť existujúce elektrické zásobníky za tepelné čerpadlo (napr. Ariston Nuos EVO – COP 3,4 – nasávanie riešenie z interiéru)

Potrebu energie na ohrev TV po navrhovaných úpravách ukazuje nasledujúca tabuľka :

ŠKÁLA ENERGETICKÝCH TRIED NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY - BUDOVY ŠkôL							
Energetická trieda	**A**	B	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	**< 6**	7.-12	13-18	19-24	25-30	31-36	> 36

Potreba energie na prípravu teplej vody	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na prípravu teplej vody
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
3,46	<	**B – 12** **A - 6**
	A	

V našom prípade budova po obnove z hľadiska potreby energie na ohrev TV bude patriť do energetickej triedy A.

6.3.3 Potreba energie na osvetlenie – navrhovaný stav

Návrh rekonštrukcie osvetlenia

Návrh opatrení spočíva vo výmene existujúcich žiarivkových a žiarovkových svietidiel za svietidla LED.

Navrhované svietidlá :
Existujúce žiarivkové svietidlá vymeniť za LED panel - max 40W
Žiarovkové svietidlá vymeniť za LED svietidlá 25W

Po spracovaní projektu je potrebné pripraviť projektové hodnotenie a navrhované hodnoty verifikovať.

Potrebu tepla na osvetlenie po navrhovaných úpravách ukazuje nasledujúca tabuľka :

ŠKÁLA ENERG. TRIED NA OSVETLENIE - BUDOVY ŠKôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.							
Energetická trieda	A	**B**	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	< 9	**10-I8**	19-23	24-27	28-34	35-41	> 41

Potreba energie na osvetlenie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka potreby energie na osvetlenie
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
9,95	<	**B – 18** **A - 9**
	B	

V našom prípade budova po obnove z hľadiska potreby energie na osvetlenie bude patriť do energetickej triedy B.

6.3.4 Inštalácia fotovoltaických panelov

Inštalácia fotovoltaických panelov na streche

Osadenie batérií na uskladnenie elektrickej energie.

Inštalovaný výkon fotovoltických panelov : 15,52 kWp (45 panelov, výkon jedného 345 Wp)
Predpokladaná hodnota vyrobenej elektrickej energie : 18210 kWh / rok
Predpokladaná hodnota spotrebovanej elektrickej energie : 9105 kWh / rok = 12,61 kWh /m^2.

6.4 Meranie spotreby energie

V súvislosti s navrhovanými opatreniami sa odporúča prehodnotiť možnosť inštalácie meračov energií v rozsahu:

- meranie spotreby elektrickej energie na osvetlenie
- meranie spotreby elektrickej energie na UK

7 REKAPITULÁCIA A POTENCIÁL ÚSPOR PO OPATRENIACH

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav					
	Veličina	Potreba tepla/ energie - aktuálny stav v kWh/(m^2.a)	Potreba tepla / energie - po realizácií navrhovaných úprav v kWh/(m^2.a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m^2.a)	**Potenciál úspor v %**
7	Potreba tepla na vykurovanie	51,44	24,07	27,37	53,20
	Potreba energie :				
8	na vykurovanie	55,36	26,98	28,38	51,27
9	na prípravu teplej vody	11,77	3,46	8,31	70,59
10	na chladenie / vetranie				
11	na osvetlenie	20,80	9,95	10,85	52,15
12	Celková potreba energie kWh/(m^2.a)	87,92	40,39	47,54	54,07
13	**Primárna energie kWh/(m^2.a):**	133,4	33,8	99,7	74,70
	Odpočitateľná tepelná a elektrická energia:				
15	Solárna tepelná				
16	Solárna fotovoltaická		12,62		
17	Kogenerácia				
18	Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja		8,31		

Podľa vyhlášky 324/2016, ktorou sa vykonáva zákon 555/2005, § 4, odsek (15) - Ak sa nehodnotí v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, **hraničné hodnoty sa nezahrnú do súčtu** na určenie horných hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie v budove. Preto jednotlivé rozmedzia tried boli upravené (ponížené o vetranie a chladenie) nasledovne v tabuľkách :

7.1 Celková potreba energie – navrhovaný stav

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená celková potreba energie:

ŠKÁLA ENERG. TRIED CELKOVÁ POTREBA ENERGIE - BUDOVY ŠKôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.							
Energetická trieda	**A**	B	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	**< 43**	44-86	87-125	126-163	164-204	205-245	> 245

Celková potreba energie	Energetická trieda	Odporúčaná požiadavka
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
40,39	<	**B – 84** **A - 43**
	A	

V našom prípade budova po obnove z hľadiska celkovej potreby bude patriť do energetickej triedy A.

7.2 Primárna energia – navrhovaný stav

ŠKÁLA ENERG. TRIED PRIMÁRNA ENERGIA - BUDOVY ŠKôL a ŠKOLSKÝCH ZAR.								
Energetická trieda	**A0**	A1	B	C	D	E	F	G
Referenčné hodnoty	**< 34**	35-68	69-136	137-204	205-272	273-340	341-408	> 408

Primárna energia	splnenie požiadavky	Minimálna požiadavka
Q_{nd}	≤	Q_N
kWh/(m^2.a)		kWh/(m^2.a)
33,8	<	**34**
	vyhovuje	
	A0	

V našom prípade budova po obnove z hľadiska primárnej energie bude patriť do energetickej triedy A0.

Budova po zhotovení návrhových úprav po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň BUDOVA S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – TRIEDA A0.

8 EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Ekonomické vyhodnotenie opatrení

Vstupy pre ekonomické hodnotenia boli dodané priamo od prevádzkovateľa budovy z relevantných náležitostí faktúr a faktúr za energie. Ekonomické hodnotenie bolo upravené na základe priemerných hodnôt skutočnej spotreby energie za tri predchádzajúce roky. Základom ekonomického posúdenia boli hodnoty vypočítané pre budovu podľa normalizovaného hodnotenia, ktoré bolo následne premietnuté do skutočných spotrieb energie.

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené skutočné bilancie podľa využívania budovy :

Ukazovateľ	Súčasnosť	Po opatreniach	Úspora
na palivo MWh/r	72,20	34,86	37,34
na elektrinu MWh/r	8,39	3,79	4,59
spolu MWh/r	80,58	38,65	41,93

Ukazovateľ	Súčasnosť	Po opatreniach	Úspora
Náklady na palivo €/r	2887,83	1394,31	1493,52
Náklady na elektrinu €/r	1286,35	582,07	535,25
Náklady na energie €/r	4174,18	1976,38	2028,77

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené normalizované bilancie podľa využívania budovy (bez zarátania spotrebičov) :

Ukazovateľ	Súčasnosť	Po opatreniach	Úspora
na palivo MWh/r	39,35	17,93	21,421
na elektrinu MWh/r	24,09	2,11	21,9818
spolu MWh/r	63,44	20,03	43,40

Ukazovateľ	Súčasnosť	Po opatreniach	Úspora
Náklady na palivo €/r	1573,91	717,08	856,83
Náklady na elektrinu €/r	3695,34	323,33	3372,01
Náklady na energie €/r	5269,25	1040,41	4228,84

Metodika výpočtov

Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody boli navrhnuté nižšie uvedené opatrenia. Každé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené metódou Doba návratnosti. Táto metóda udáva počet rokov, za ktoré sa vložené finančné prostriedky do opatrení energetickej efektívnosti vrátia z dosahovaných úspor nákladov na energiu. Dobu návratnosti môžeme použiť ako:

• statickú metódu, ktorá nezohľadňuje faktor času, t.j. jednoduchú dobu návratnosti,

• dynamickú metódu, kedy zohľadníme faktor času tým, že doplníme dobu návratnosti o diskontovanie ročných finančných tokov (úspor nákladov na energiu), t.j. diskontovaná doba návratnosti.

Vstupy do výpočtov sú vykonané klasickou bilančnou ekonomickou podnikovo hospodárskou metodikou.

Pre finančné hodnotenie ekonomickej efektívnosti investície boli použité tieto parametre a metódy :

1. Jednoduchá doba návratnosti

$$T_s = \frac{IN}{CF}$$

bola v menovateli kvantifikovaná hodnotou priemerného čistého CF za dobu hodnotenia.

2. Reálna doba návratnosti Tsd sa vypočítala z podmienky

$$\sum_{t=1}^{T_{sd}} CF_t.(1+r)^{-1} - IN_i = 0$$

3. Čistá súčasná hodnota NPV odpovedá vzorcu

$$NPV = \sum_{t=1}^{T_z} CF_t.(1+r)^{-1} - IN$$

4. Vnútorné výnosové percento IRR bolo vypočítané z podmienky:

$$\sum_{t=1}^{T_z} CF_t.(1+IRR)^{-t} - IN = 0$$

Výsledky ekonomického hodnotenia

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené výsledky ekonomického hodnotenia – efektívnosť opatrení budovy podľa doterajšieho využívania budovy :

Ukazovateľ	Jednotka	Hodnota
Náklady na realizáciu súboru opatrení	€	208478,50
Ročná úspora energie	kWh	41929,10
Miera úspory energie	%	52,03
Ročná úspora nákladov na energie	€	2028,77
Dĺžka morálnej životnosti opatrenia	r	30
Diskontný faktor	-	0,02
Jednoduchá doba návratnosti T_S	r	102,8
Reálna doba návratnosti T_{sd}	r	-
Čistá súčasná hodnota NPV	€	-163041,2
Vnútorné výnosové percento IRR	%	-7%

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené výsledky ekonomického hodnotenia – efektívnosť opatrení budovy podľa normalizovaného využívania budovy :

Ukazovateľ	Jednotka	Hodnota
Náklady na realizáciu súboru opatrení	€	208478,50
Ročná úspora energie	kWh	43402,53
Miera úspory energie	%	68,42
Ročná úspora nákladov na energie	€	4228,84
DĺŽka morálnej živostnosti opatrenia	r	30
Diskontný faktor	-	0,02
Jednoduchá doba návratnosti T_S	r	49,3
Reálna doba návratnosti T_{sd}	r	-
Čistá súčasná hodnota NPV	€	-113767,5
Vnútorné výnosové percento IRR	%	-3%

Diskontná doba návratnosti v rámci životného cyklu budovy je vyššia ako životnosť budovy po obnove.

9 ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE

Environmentálne ukazovatele boli stanovené na globálnej úrovni.!!!
Pri environmentálnom hodnotení boli použité emisné faktory:

Ukazovateľ	CO2	TZL	SO2	Nox	CO
	kg/MWh	kg/MWh	kg/MWh	kg/MWh	kg/MWh
zemný plyn	220	0,0084	0,001008	0,16383	0,066163
elektrina	167	0,178	0,89	0,978	0,45

Emisie škodlivín

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené výsledky environmentálneho hodnotenia podľa doterajšieho využívania budovy :

Ukazovateľ		Súčasnosť			Po opatreniach			Zmena %
		z paliva	z elektriny	spolu	z paliva	z elektriny	spolu	
CO_2	t/r	15,883	1,400	17,283	7,669	0,634	8,302	-52,0
TZL	kg/r	0,606	1,493	2,099	0,293	0,675	0,968	-53,9
SO_2	kg/r	0,073	7,463	7,536	0,035	3,377	3,412	-54,7
CO	kg/r	4,777	3,774	8,550	2,306	1,708	4,014	-53,1
NO_x	kg/r	11,828	8,201	20,029	5,711	3,711	9,422	-53,0

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené výsledky environmentálneho hodnotenia podľa normalizovaného využívania budovy :

Ukazovateľ		Súčasnosť			Po opatreniach			Zmena %
		z paliva	z elektriny	spolu	z paliva	z elektriny	spolu	
CO_2	t/r	8,66	4,02	12,68	3,944	0,352	4,296	-66,1
TZL	kg/r	0,33	4,29	4,62	0,151	0,375	0,526	-88,6
SO_2	kg/r	0,04	21,44	21,48	0,018	1,876	1,894	-91,2
CO	kg/r	2,60	10,84	13,44	1,186	0,949	2,135	-84,1
NO_x	kg/r	6,45	23,56	30,01	2,937	2,061	4,998	-83,3

Všetky sledované emisie škodlivín do ovzdušia sú po opatreniach výrazne nižšie po navrhovaných opatreniach.

10 REALIZÁCIA PROJEKTU PROSTREDNÍCTVOM GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY

Garantovaná energetická služba (GES) spočiva v tom, že finančné prostriedky potrebné na prípravu a realizáciu projektu zameraného na efektívnosť pri používaní energie zabezpečuje poskytovateľ GES. Spotrebiteľ energie ich potom spláca postupne z dosiahnutých úspor nákladov na energiu. V praxi to znamená, že príjmateľ GES nemusí na realizáciu projektu vynakladať žiadne dalšie finančné prostriedky. Na nákup energie, splátky investície a odmenu za služby počas obdobia trvania zmluvného vzťahu mu postačuje rovnaký objem financií ako by vynakladal na nákup energie bez realizácie projektu a k dispozícii bude mať obnovenú budovu, alebo technické zariadenia. Poskytovateľ GES znáša všetky riziká v prípade, že realizáciou projektu sa nedosiahnu plánované, t.j garantované úspory.

Navrhované opatrenia energetickej efektívnosti sú posúdené aj z pohľadu ich realizácie prostredníctvom GES projektu, pričom cieľom posúdenia je:

• modelovo vyčísliť príklad splácania projektu GES tak, aby pre subjekt verejnej správy bol podkladom pre rozhodovanie začať realizovať takýto projekt,

• príprava štandardnej dokumentácie pre prípravnú fázu projektu GES a realizáciu verejného obstarávania.

Vo verejnom obstarávaní GES subjekt verejnej správy obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva službu, nie konkrétne technické riešenie, ktorým sa má výsledok dosiahnuť.

Podkladom pre realizáciu verejného obstarávania je stanovenie východiskovej, čiže referenčnej hodnoty spotreby energie v budove vrátane uvedenia hodnôt vstupných parametrov (počasie, rozsah a spôsob využitia, atď.) a stanovenie minimálnej hodnoty úspory energie, ktorá sa má obnovou dosiahnuť.

V rámci modelového príkladu využitia GES je pre každé navrhované opatrenie energetickej efektívnosti vyčíslené:

• Dĺžka trvania zmluvného vzťahu – počet rokov počas ktorých bude subjekt verejnej správy platiť poskytovateľovi GES za poskytnutú službu.

• Investícia financovaná poskytovateľom GES – odhadnutá výška investície na realizáciu opatrení energetickej efektívnosti bez DPH.

• Celkové garantované úspory – hodnota uvedená vo finančnom vyjadrení bez DPH za celú dĺžku trvania zmluvného vzťahu.

• Kumulatívna hodnota platieb za GES – celková výška platieb za GES počas obdobia trvania zmluvného vzťahu.

• Kumulatívna hodnota odmeny za služby – platba za GES sa skladá z dvoch častí, splátky investície a odmeny za služby, pričom kumulatívna hodnota odmeny za služby predstavuje súčet všetkých platieb počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu.

• Výška mesačnej platby za GES – pomerne určená na základe kumulatívnej hodnoty platieb za GES a dĺžky trvania zmluvného vzťahu.

• Príklad prepočtu garantovaných úspor energie v prípade zmeny vstupných parametrov, na základe ktorých bola určená referenčná spotreba energie a pôvodná zmluvne dohodnutá výška garantovaných úspor energie.

Referenčná spotreba energie

	vykurovanie	*Tepla voda*	*VZT*	*Osvetlenie*
teplo (kWh)	39 348	7642	0	0
elektrina (kWh)	594	8491	0	15005

Referenčná hodnota spotreby energie na vykurovanie je stanovená pre 3058 dennostupňov, ktoré sú určené na základe:

- priemernej vonkajšej teploty vykurovacieho obdobia: 3.84°C,
- počtu vykurovacích dní: 227,
- vnútornej výpočtovej teploty: 18,4°C.

Ekonomické hodnotenie

Konštrukcia / systém	Potreba energie pôvodný stav (kWh/rok)	Potreba energie navrhovaný stav (kWh/rok)	Úspora energie (kWh/rok)	Úspora nákladov na energiu (€/rok)	Investícia (€)	Jednoduchá doba návratnosti (roky)	Diskontovaná doba návratnosti (roky)
Komplexná obnova (Obvodový plášť, strecha, okná, podlaha) + rekuperácia	80 581	44 430	36 151	1 431	52 296	36,55	-
Systém UK a TV	80 581	78 341	2 240	185	9 500	51,35	-
Osvetlenie	80 581	78 941	1 640	191	39 683	207,76	-
FV	80 581	78 681	1 900	221	35 000	158,4	-
Spolu	**80 581**	**38 652**	**41 929**	**1 754**	**208 479**	**118,88**	**-**

Diskontná doba návratnosti v rámci životného cyklu budovy je vyššia ako životnosť budovy po obnove.

Konštrukcia / systém	Vhodné realizovať prostredníctvom GES
Komplexná obnova (Obvodový plášť, strecha, okná, podlaha) +rekuperacia	nie
Systém UK a TV	nie
Osvetlenie	nie
FV	nie

Návrhové opatrenia nie sú vhodné realizované prostredníctvom GES, keďze vhodný projekt na financovanie prostredníctvom GES má dĺžku trvania zmluvného vzťahu maximálne 15 rokov.

V prípade zmeny vstupných parametrov, na základe ktorých bola určená referenčná spotreba energie a pôvodná zmluvne dohodnutá výška garantovaných úspor energie, je potrebné prepočítať garantované úspory. Takéto zmeny vstupných parametrov sa nazývajú rutinnými zmenami a mali by byť spolu s metodikou prepočtu upravené v Zmluve o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Úspora energie pri vykurovaní je medziročne ovplyvňovaná rutinnými zmenami spôsobenými hlavne zmenami počasia počas vykurovacej sezóny, zmenou vnútornej teploty vykurovaných priestorov alebo zmenou intenzity vetrania. Vplyv počasia a vnútornej teploty vykurovaných priestorov je možné kvantifikovať prostredníctvom dennostupňov a prepočet garantovaných úspor energie je možné realizovať zmluvne dohodnutým vzorcom. V prípade modelového príkladu pre všetky navrhnuté opatrenia je spôsob prepočtu garantovaných úspor energie na vykurovanie približne určený lineárnou interpoláciou nasledovne:
• ak je počet dennostupňov v hodnotenom roku menší ako 3058, použije sa vzorec:
USP = (556893 - (162766 + (DST - 2446.4) * 91.655)) * 0.8,
• ak je počet dennostupňov v hodnotenom roku väčší ako 3058, použije sa vzorec:
USP = (556893 - (218822 + (DST - 3058) * 348.594)) * 0.8,
kde:
USP - prepočítaná garantovaná úspora energie (kWh),
DST - počet dennostupňov v hodnotenom kalendárnom roku.

Nakoľko úspora energie v závislosti na zmene dennostupňov nemá lineárny priebeh, presnú hodnotu prepočítanej garantovanej úspory energie odporúčame stanoviť rovnakým výpočtom ako bola

stanovená prvotná výška garantovanej úspory energie. V prípade zmeny intenzity vetrania môže nastať problém, nakoľko výmena vzduchu pri prirodzenom vetraní závisí od správania používateľov budovy a objemový tok vzduchu sa v tomto prípade nedá merať. Riešením môže byť inštalácia mechanického vetracieho systému, ktorým sa bude regulovať výmena vzduchu v závislosti od nastavenia takéhoto systému.

Úsporu energie pri príprave teplej vody medziročne ovplyvňuje objem skutočne spotrebovanej teplej vody, pričom prepočet garantovaných úspor energie je možné realizovať zmluvne dohodnutým vzorcom. V prípade modelového príkladu pre opatrenia energetickej efektívnosti realizované na systéme prípravy teplej vody je spôsob prepočtu garantovaných úspor energie určený lineárnou interpoláciou, pričom nasledovný vzorec sa použije v prípade, ak spotreba teplej vody v hodnotenom roku sa nerovná 150 m³.

USP = (11062 - (10031 + (SPTV - 150) * 44.244)) * 0.8,

kde:

USP - prepočítaná garantovaná úspora energie (kWh),

SPTV - spotreba teplej vody v hodnotenom kalendárnom roku (m³).

Pre objektívne stanovenie úspor energie pri príprave teplej vody, je potrebné merať spotrebu teplej vody.

Úsporu energie pri realizácii opatrení energetickej efektívnosti na systéme osvetlenia medziročne ovplyvňuje inštalovaný príkon osvetľovacej sústavy a čas používania osvetlenia. Predpokladá sa, že príkon osvetľovacej sústavy bude zhodný s projektom, na základe ktorého sa určovala garantovaná úspora energie pri prevádzke osvetlenia. V tomto prípade jedinou rutinnou zmenou je čas užívania osvetlenia, pričom táto veličina je bežnými technickými prostriedkami ťažko merateľná a závisí od správania používateľov budovy. Priemerný čas využívania osvetlenia je možné určiť podielom nameranej spotreby elektriny na osvetlenie a príkonu osvetľovacej sústavy. V prípade modelového príkladu pre opatrenia energetickej efektívnosti realizované na systéme osvetlenia je spôsob prepočtu garantovaných úspor energie určený lineárnou interpoláciou podľa nasledovného vzorca:

USP = (9743 - (7790 + (HOD - 1290) * 6.0362)) * 0.8

kde:

USP - prepočítaná garantovaná úspora energie (kWh),

HOD - priemerný počet prevádzkových hodín osvetlenia v hodnotenom roku.

Minimálne garantované úspory

Konštrukcia / systém	Minimálna hodnota úspory	
	Energie (kWh/rok) *	Nákladov (€/rok) *
Komplexná obnova (Obvodový plášť, strecha, okná, podlaha) + rekuperácia	28 921	1 145
Systém UK a TV	1 792	148
Osvetlenie	1 312	153
FV	1 520	177

** Určené vo výške 80 % z vypočítaných úspor energie a zaokrúhlené na celé desiatky nadol*

*** Určené na základe cien energie bez DPH ostatného bilancovaného kalendárneho roka v audite*

Výpočet GES

Konštrukcia	Dĺžka zmluvného vzťahu	Investícia (€)	Celkové úspory	Kumulatívna hodnota		Mesačná platba za GES
				Platieb za GES	Odmeny za	
Komplexná obnova (Obvodový plášť, strecha, okná, podlaha) + rekuperácia	60,91	52 296,00	69 728,00	69 728,00	17 432,00	95,40
Systém UK a TV	85,59	9 500,00	12 666,67	12 666,67	3 166,67	12,33
Osvetlenie	346,27	39 683,00	52 910,67	52 910,67	13 227,67	12,73
FV	263,95	35 000,00	46 666,67	46 666,67	11 666,67	14,73
Spolu	**198,14**	**208 478,50**	**277 971,33**	**277 971,33**	**69 492,83**	**116,91**

Investičné výdavka a garantované úspory na energie sú vyčislené bez DPH.
Celkové garantované úspory sú vyćislené v stálych cenách základného obdobia, teda nie je zohľadnená inflácia.
Odmena za služby je stanovená vo výške 25% z platby GES.
Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspor energie.
Predpokladaná hodnota zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES.

Výpočet *ročnej platby za GES* v prípade úplneho financovania poskytovateľom GES prostredníctvom komerčného úveru

Východiskové predpoklady:

Výška úveru [€]:	208 479		
Úroková miera:	3,83%	**Odmena za služby pre poskytovateľa GES (percento z ročnej platby za GES):**	25%
Trvanie zmluvy - obdobie garantovaných úspor[roky]:	15		
Počet platieb za rok:	1		

Vypočítané hodnoty:

Ročná splátka [€]:	18 531,42		
Suma splátok za rok [€]:	18 531,42	**Ročné platby za GES [€]:**	**23 165**
Celkovo splatené [€]:	**277 972**		

Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Hodnoty na vyplnenie:

		Spôsob financovania:	
Priemerné ročné náklady na energiu pred realizáciou projektu GES [€]	4 174	**Investičné náklady poskytovateľa GES [€]**	208 479
		Grant (verejné národné zdroje) [€]	
Garantované ročné úspory [€]	2 029	**Grant (EÚ) [€]**	
Trvanie zmluvy [rokov]	15	**FN (verejné národné zdroje) [€]**	0
Ročné platby za GES [€]	23 165	**FN (EÚ) [€]**	0

Vypočítané hodnoty:

Garantované úspory [%]	49%	**Kapitálové výdavky [€]**	208 479

Testy Eurostatu:

1. Financovanie z verejných zdrojov [%]	→ **0,0%** (s miernym dôrazom na štatistické posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy)
2. Σ garantované úspory ≥ Σ platby za GES + nenávratné financovanie z verejných národných zdrojov (grant)	→ **nie**

Test č.1 je splnený: nebolo preukázanjé financovanie z verejných zdrojov
Test č.2 nie je splnený: garantované úspory (2029eur za 15 rokov) sú nižšie ako súčet platieb za GES (208479 eur za 15 rokov) a nenávratná pôžička z verejných zdrojov (0 eur). Nesplnenie podmienky testu č. 2 znamená, že GES má dôsledok na výšku dlhu verejnej správy.

Tento modelový príklad realizácie projektu GES bol spracovaný na základe investičných nákladov stanovených energetickým audítorom a na základe vyššie uvedených východiskových predpokladov. Víťazná ponuka tendra na realizáciu projektu prostredníctvom GES sa môže od modelového príkladu líšiť, vzhľadom na odlišnosť:
• technického riešenia a s tým súvisiacich investičných nákladov,
• hodnoty garantovanej úspory energie,
• výšky odmeny za služby.
Tieto uvedené faktory spolu so zvoleným zdrojom financovania projektu výrazne vplývajú na dĺžku trvania zmluvného vzťahu a výšku platieb za GES. **Z toho dôvodu je objektívne vykonanie testov Eurostatu pre nezapočítanie záväzkov GES do verejného dlhu možné až na základe reálneho projektu.**
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že vhodný projekt na financovanie prostredníctvom GES má dĺžku trvania zmluvného vzťahu maximálne 15 rokov.

11 OPATRENIA MERANIA, RIADENIA A REGULÁCIE SPOTREBY TEPLA

Opatrenia merania, riadenia a regulácie spotreby tepla považujeme za nízkonákladové a rýchlejšie návratné, pričom v rámci budov identifikujeme nasledovné opatrenia:
• hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy,
• zavedenie zónovej regulácie,
• inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách,
• inštalácia inteligentných meracích systémov.

Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a energeticky efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy.
Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie tejto povinnosti je vybavenie sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na vykurovacej sústave budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné armatúry).
Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty budovy vyvolané obnovou budovy.

Zavedenie zónovej regulácie
Základom je rozdelenie budovy do vykurovacích zón, pričom každá zóna je vykurovaná samostatnou vetvou. Toto opatrenie umožňuje kontrolovať a nastavovať časovo-tepelné režimy v každej jednej vykurovacej zóne individuálne, na základe skutočných potrieb jej užívateľov. Každá regulovaná zóna je vybavená vlastným snímačom teploty a aktívnym regulačným prvkom. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť trvale tepelnú pohodu vo všetkých vykurovaných priestoroch za súčasného zníženia spotreby tepla na ich vykurovanie využijúc individuálne útlmové režimy v jednotlivých zónach a solárne tepelné zisky.

Inštalácia inteligentných meracích systémov
Inteligentný merací systém je súbor zariadení zložený z určeného meradla a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe energie, alebo energetického média. Ide o elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií ako konvenčné meradlo, a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie.

Pre transparentné monitorovanie spotreby energie navrhujeme, aby poskytovateľ GES prostredníctvom nainštalovaných meračov priebežne a na vlastné náklady monitoroval spotrebu energie v budove a v jednotlivých technických systémoch, aby v súčinnosti s prijímateľom GES mohli priebežne vyhodnocovať dosahované úspory najmenej jedenkrát ročne.
V prípade neprimerane vysokých nákladov na podružné merania vzhľadom na výšku úspory je možné pristúpiť aj k vyhodnoteniu paušálnych úspor, ktoré musia byť hodnoverným spôsobom podložené zo strany poskytovateľa GES pred uzatvorením zmluvy o GES (napr. elektrická energia – čerpadlá, ventilátory, osvetlenie a pod.).

Na vyhodnotenie úspor energie v zmysle metodiky vyhodnotenia úspor, popri štandardnom meraní spotreby energie odporúčame nainštalovať nasledovné podružné meradlá:

a) meradlo spotreby elektriny vnútornej osvetľovacej sústavy budovy,
b) meradlo spotreby elektriny na pohon obehových čerpadiel UK,
c) meradlo spotreby vody v systéme prípravy teplej vody.

12 ZÁVER

Cieľom energetického auditu je poukázať na potenciál energetických úspor v posudzovaných budovách so zohľadnením lokálnych, technických a ekonomických faktorov.

Po zhodnotení výsledkov energetického auditu je možné konštatovať, že navrhované opatrenia prinesú očakávané zmeny, ktoré sa prejavia nielen v úspore energie, ale aj v zlepšení vnútorných hygienických podmienok.

Realizáciou spomínaných navrhovaných opatrení na hodnotených budovách sa pri ich spoločnom hodnotení dosiahne splnenie požiadaviek technickej normy STN 73 0540, ako aj požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa vyhlášky 324/2016.

Budova po zhotovení návrhových úprav po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň VÝSTAVBA BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – TRIEDA A0.

Všetky výpočty, závery a odporúčania vychádzajú z posúdenia spotreby energií v rokoch 2018 – 2020. Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie boli stanovené na základe cenníkových cien a kvalifikovaných finančných odhadov.

13 SÚHRNÝ INFORMAČNÝ LIST

Názov spoločnosti: Obec Mojmírovce
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
Štatutárny orgán: Ing. Martin Palka, starosta obce
IČO: 00308269
DIČ: 2021252739
Kontaktná osoba: Ing. Martin Palka, starosta obce
Telefón: +421 905 503 828
e-mail: martin.palka@mojmirovce.sk
Budova: BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY MOJMÍROVCE
Adresa sídla: Školská ulica 894, 951 15 Mojmírovce

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora:
Názov spoločnosti: ENAU s.r.o.
Sídlo: Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou
Kancelária / poštová adresa: Komárany 59, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50444026
DIČ: 212 034 0167
IČ DPH: neplatca DPH
V zastúpení: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Telefón: +421 949 803 607
E-mail: pavol.fedorcak@yahoo.com

Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:
1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru
2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
3. meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
4. Výmena zásobníka TV za lokálne tepelné čerpadlá na ohrev TV
5. rekonštrukcia interiérového osvetlenia
6. Inštalácia fotovoltaických panelov

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:

Predpokladaná úspora paliva kWh/rok	37338,0
Predpokladaná úspora elektrickej energie kWh/rok	4591,1
Celkova úspora kWh/rok	41929,1
Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení: eur	208478,5
Iné údaje:	

14 SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM

Identifikačné údaje : BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY MOJMÍROVCE			
Zatriedenie podľa SK NACE (podľa hlavnej činnosti objednávateľa energetického auditu)			84110
Celkový potenciál úspor energie (MWh)			43,40
Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie			
Stručný popis súboru odporúčaných opatrení	1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru 2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla 3. meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie 4. Výmena zásobníka TV za lokálne tepelné čerpadlá na ohrev TV 5. rekonštrukcia interiérového osvetlenia 6. Inštalácia fotovoltaických panelov		
Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur)			120182,50
Náklady na výrobné technlógie (v tisícoch eur)			0,00
Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov (v tisícoch eur)			88296,00
Iné náklady (v tisícoch eur)			
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur)			208478,50
Sumárne bilančné údaje			
	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Spotreba energie (MWh/r)	80,58	38,65	-41,93
Náklady na energiu v aktuálnych cenách (v tisícoch eur)	4174,18	1976,38	-2197,80
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia			
Znečisťujúca látka/skleníkový plyn	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Tuhé znečisťujúce látky (t/r)	4,618	0,526	-4,093
SO_2 (t/r)	21,479	1,894	-19,585
NO_x (t/r)	30,006	4,998	-25,008
CO (t/r)	13,444	2,135	-11,309
CO_2 (t/r)	12,679	4,296	-8,384
Ekonomické vyhodnotenie			
Cash - Flow projektu (v tisícoch eur/r)	4228,84	Doba hodnotenia (roky)	30
Jednoduchá doba návratnosti (roky)	49,3	Diskontná sadzba (%)	0,02
Reálna doba návratnosti (roky)	-	NPV (v tisícoh eur)	-113767,54
		IRR (%)	-3%
Energetický audítor		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	
Podpis		Dátum	

15 OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPOSOBILOSTI



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

OSVEDČENIE

číslo: 321/2014 - 0050

o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

podľa § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FEDORČÁK Pavol Ing., PhD.

25.4.1985

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

V Banskej Bystrici, 11.12.2015

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

predseda skúšobnej komisie

16 FOTODOKUMENTÁCIA





















